修饰处理与热处理

表面粗糙度:其余

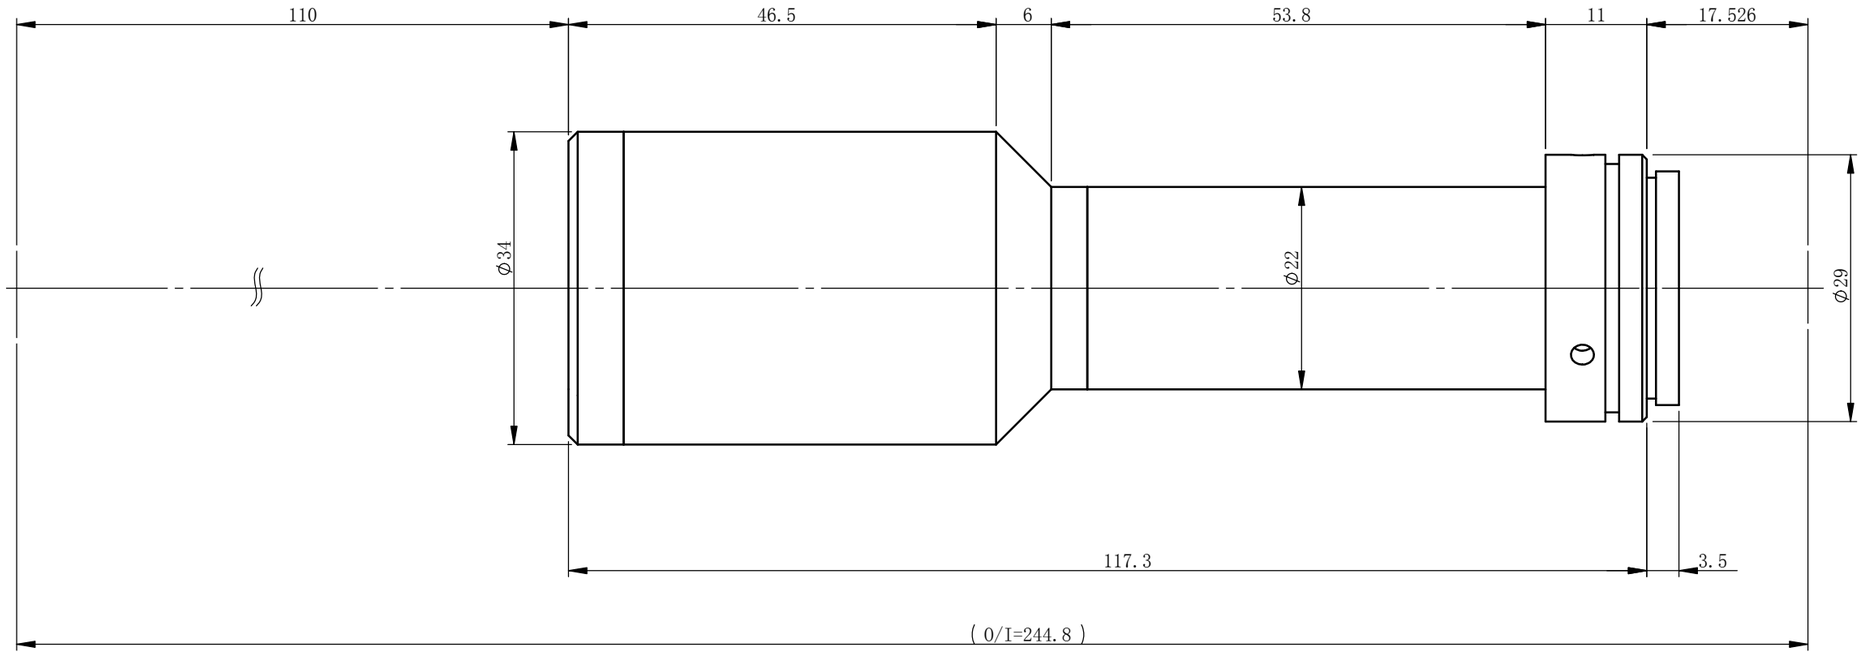

XF-MDT08X110

主要参数

光学结构	物方远心
倍率	0.8
物方视野	Φ13.8mm
像方视野	Φ11mm
工作距离	110mm±3%
远心度	<0.08°
景深	1.7mm
光圈	F10
分辨力	8.3μm
像方MTF	>0.3@100lp/mm
光学畸变	<0.012%
测量范围：	
2/3’ 8.45×7.07	10.6×8.8mm
1/2’ 6.4×4.8	8.0×6.0mm
1/3’ 4.8×3.6	6.0×4.5mm

未注公差		未注角度公差	文 件 名 称		
X.X	±0.2	±30min	XF-MT08X110-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图 样 名 称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸：A3			
	签 名	日期/版本号	材 料	比 例	产 品 名 称
设计				1.5:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	CAN RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。